


ANSI CADENA PARA ENTORNOS CORROSIVOS

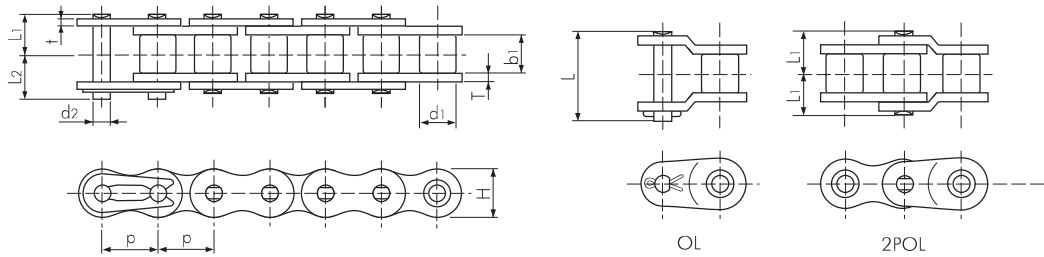

ANSI Cadena LAMBDA N.E.P.

Dimensiones en mm

[illegible]

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños RS40-LMD-NEP a RS60-LMD-NEP, y tipo pasador para los tamaños RS80-LMD-NEP a RS140-LMD-NEP.
2. Las cadenas LAMBDA de las series de transmisión y transportadoras no se pueden interacoplar ni intercambiar.
3. Debido a un mayor grosor de la placa del eslabón interior se necesitan los eslabones de conexión de LAMBDA de transmisión.
4. Debido a un mayor grosor de la placa del eslabón interior los pernos son más largos. Asegúrese de que no interfieran con la máquina.
5. Cuando se usa un eslabón acodado calcule una reducción del 35% en la resistencia a la fatiga.