


ANSI CADENA PARA ENTORNOS CORROSIVOS

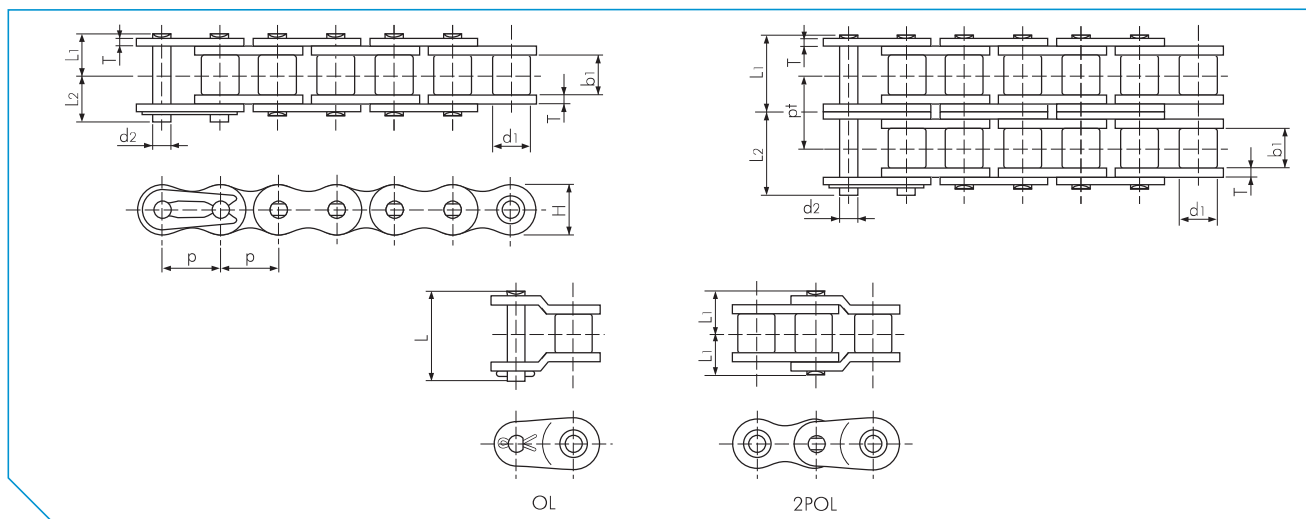

ANSI Cadena SS

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso p	Diámetro del rodillo d1	Ancho interior b1	Perno				Placa		Paso transversal pt	Carga máxima admisible según Tsubaki kN	Masa aprox. kg/m
				Diámetro d2	Longitud L1	Longitud L2	Longitud L	Grosor T	Altura H (máx.)			
RS11-SS-1	3,7465 (-)	2,285	1,83	1,57	2,275	3,165	-	0,38	3,50	-	0,05	0,052
RS25-SS-1	6,35 (1/4")	3,30	3,18	2,31	3,80	4,80	-	0,75	5,84	-	0,12	0,14
RS35-SS-1	9,525 (3/8")	5,08	4,78	3,59	6,05	6,85	14,70	1,25	9,00	-	0,26	0,33
RS35-SS-2					11,15	11,85	24,60			10,10	0,53	0,69
RS40-SS-1	12,70 (1/2")	7,92	7,95	3,97	8,25	9,65	18,60	1,50	12,00	-	0,44	0,64
RS40-SS-2					15,25	17,35	33,50			14,40	0,88	1,27
RS50-SS-1	15,875 (5/8")	10,16	9,53	5,09	10,30	12,00	23,90	2,00	15,00	-	0,69	1,04
RS50-SS-2					19,15	21,15	41,80			18,10	1,37	2,07
RS60-SS-1	19,05 (3/4")	11,91	12,70	5,96	12,85	14,75	29,40	2,40	18,10	-	1,03	1,53
RS60-SS-2					24,25	26,15	52,60			22,80	2,06	3,04
RS80-SS-1	25,40 (1")	15,88	15,88	7,94	16,25	19,25	39,00	3,20	24,10	-	1,77	2,66
RS80-SS-2					30,90	33,90	68,05			29,30	3,53	5,30
RS100-SS-1	31,75 (1 1/4")	19,05	19,05	9,54	19,75	22,85	45,70	4,00	30,10	-	2,55	4,01
RS100-SS-2					37,70	40,80	81,60			35,80	5,10	7,99

Nota:

- RS11-SS a RS35-SS son cadenas sin rodillo (solo casquillo). La medida que se muestra es el diámetro del casquillo.
- Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños RS11-SS a RS60-SS, y tipo pasador para los tamaños RS80-SS a RS100-SS.
- Para obtener más información acerca de la selección de las cadenas resistentes a la corrosión, consulte nuestra Guía de resistencia a la corrosión en este catálogo.