


CADENA BS PARA AMBIENTES CORROSIVOS

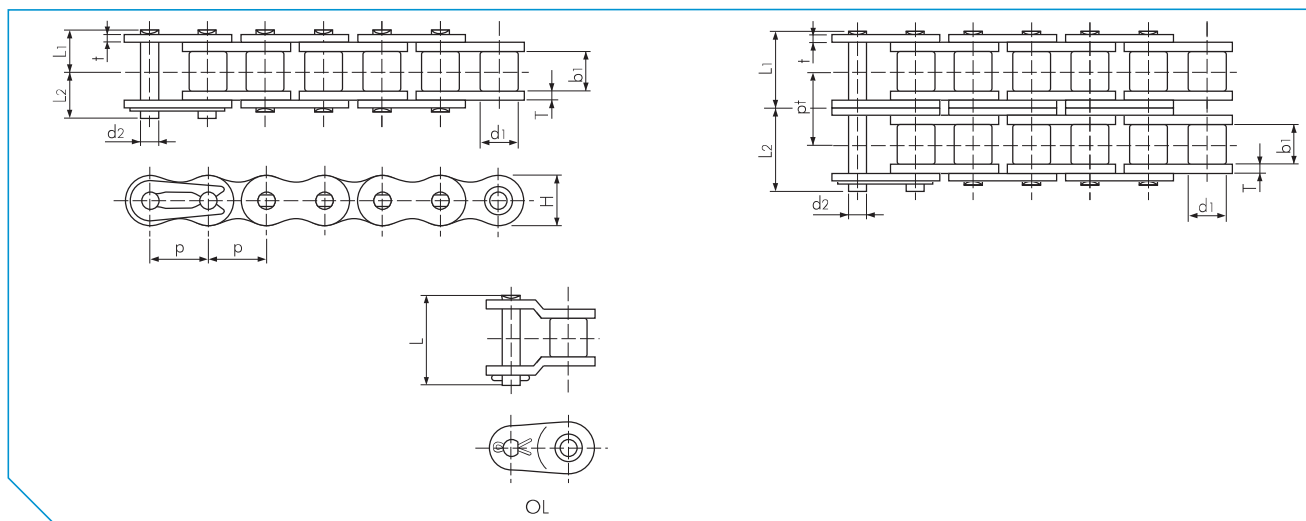

Cadena BS N.E.P.

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso p	Diámetro del rodillo d1	Ancho interior b1	Perno				Placa			Paso transver- sal pt	Carga de rotura mín. según ISO 606 kN	Carga de rotura mín. según Tsubaki kN	Masa aprox. kg/m
				Diámetro d2	Longitud L1	Longitud L2	Longitud L	Grosor T	Grosor t	Altura H (máx.)				
RF06B-NEP-1	9,525 (3/8")	6,35	5,72	3,27	6,10	7,70	15,10	1,30	1,00	8,20	-	8,9	9,0	0,39
RF06B-NEP-2					11,20	12,80	25,90				10,24	16,9	17,0	0,75
RS08B-NEP-1	12,70 (1/2")	8,51	7,75	4,45	8,40	10,00	18,60	1,60	1,60	11,80	-	17,8	19,0	0,70
RS08B-NEP-2					15,30	16,90	34,50				13,92	31,1	32,0	1,35
RS10B-NEP-1	15,875 (5/8")	10,16	9,65	5,08	9,55	11,25	20,80	1,50	1,50	14,70	-	22,2	23,0	0,95
RS10B-NEP-2					17,85	19,55	39,40				16,59	44,5	44,5	1,85
RS12B-NEP-1	19,05 (3/4")	12,07	11,68	5,72	11,10	13,00	24,40	1,80	1,80	16,10	-	28,9	31,0	1,25
RS12B-NEP-2					20,85	22,75	45,90				19,46	57,8	61,0	2,50
RS16B-NEP-1	25,40 (1")	15,88	17,02	8,28	17,75	19,95	43,30	4,00	3,20	21,00	-	60,0	70,0	2,70
RS16B-NEP-2					33,55	35,75	75,20				31,88	106,0	128,0	5,40
RS20B-NEP-1	31,75 (1 1/4")	19,05	19,56	10,19	19,90	23,10	48,20	4,40	3,40	26,00	-	95,0	98,1	3,85
RS20B-NEP-2					38,25	41,45	84,60				36,45	170,0	197,0	7,65
RS24B-NEP-1	38,10 (1 1/2")	25,40	25,40	14,63	26,65	31,85	64,30	6,00	5,60	33,40	-	160,0	167,0	7,45

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños hasta RS16B-NEP y tipo pasador para los tamaños RS20B-NEP a RS24B-NEP.
2. La cadena RF06B-NEP tiene placas rectas.
3. La placa intermedia de las cadenas de múltiples hileras RF06B-NEP-2 y RS08B-NEP-2 es una placa maciza.
4. El remache colector central se usa en cadenas de una sola hilera RS08B-NEP-1 a RS16B-NEP-1.
5. El remache de doble cara se usa para todos los demás tamaños, incluida la cadena de múltiples hileras.
6. Cuando se usa un eslabón acodado calcule una reducción del 40% de la resistencia a la fatiga.