


# CADENA BS PARA AMBIENTES CORROSIVOS

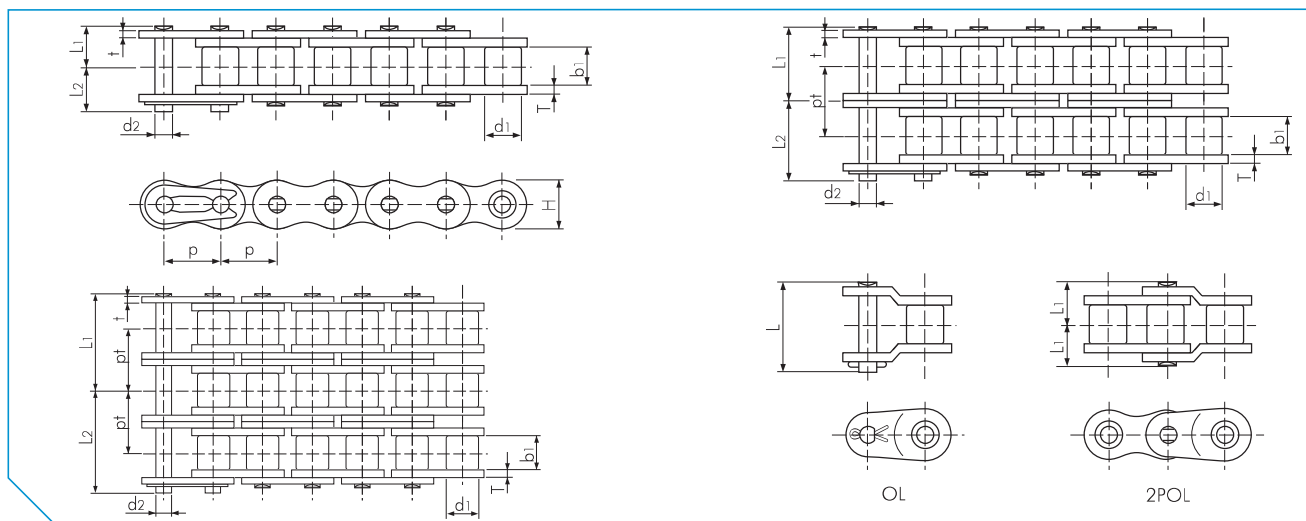

## Cadena BS SS

Dimensiones en mm

| Cadena<br>TSUBAKI n°. | Paso<br>p |          | Diámetro<br>del rodillo<br>d1 | Ancho<br>interior<br>b1 | Perno          |                |                | Placa         |             |             | Paso<br>transversal<br>pt | Carga<br>máx.<br>admisible<br>según Tsub-<br>aki<br>kN | Masa<br>aprox.<br>kg/m |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                       |           |          |                               |                         | Diámetro<br>d2 | Longitud<br>L1 | Longitud<br>L2 | Longitud<br>L | Grosor<br>T | Grosor<br>t | Altura<br>H (máx.)        |                                                        |                        |
| RF06B-SS-1            | 9,525     | (3/8")   | 6,35                          | 5,72                    | 3,28           | 6,50           | 7,25           | 15,45         | 1,30        | 1,00        | 8,20                      | 0,27                                                   | 0,39                   |
| RF06B-SS-2            |           |          |                               |                         |                | 11,60          | 12,30          | 25,85         |             |             | 10,24                     | 0,53                                                   | 0,75                   |
| RS08B-SS-1            |           |          |                               |                         |                | 8,35           | 10,05          | 20,05         |             |             | -                         | 0,48                                                   | 0,70                   |
| RS08B-SS-2            | 12,70     | (1/2")   | 8,51                          | 7,75                    | 4,45           | 15,30          | 17,00          | 34,60         | 1,50        | 1,50        | 11,80                     | 0,96                                                   | 1,35                   |
| RS08B-SS-3            |           |          |                               |                         |                | 22,25          | 23,95          | 48,60         |             |             | 13,92                     | 1,44                                                   | 2,00                   |
| RS10B-SS-1            |           |          |                               |                         |                | 9,55           | 11,25          | 22,90         |             |             | -                         | 0,66                                                   | 0,95                   |
| RS10B-SS-2            | 15,875    | (5/8")   | 10,16                         | 9,65                    | 5,08           | 17,85          | 19,55          | 39,40         | 1,50        | 1,50        | 14,70                     | 1,32                                                   | 1,85                   |
| RS10B-SS-3            |           |          |                               |                         |                | 26,20          | 27,80          | 56,00         |             |             | 16,59                     | 1,97                                                   | 2,80                   |
| RS12B-SS-1            |           |          |                               |                         |                | 11,10          | 13,00          | 26,70         |             |             | -                         | 0,87                                                   | 1,25                   |
| RS12B-SS-2            | 19,05     | (3/4")   | 12,07                         | 11,68                   | 5,72           | 20,90          | 22,70          | 46,10         | 1,80        | 1,80        | 16,10                     | 1,74                                                   | 2,50                   |
| RS12B-SS-3            |           |          |                               |                         |                | 30,65          | 32,55          | 65,60         |             |             | 19,46                     | 2,61                                                   | 3,80                   |
| RS16B-SS-1            | 25,40     | (1")     | 15,88                         | 17,02                   | 8,28           | 17,75          | 19,95          | 43,70         | 4,00        | 3,20        | 21,00                     | 2,06                                                   | 2,70                   |
| RS16B-SS-2            |           |          |                               |                         |                | 33,55          | 35,75          | 75,50         |             |             | 31,88                     | 4,12                                                   | 5,40                   |
| RS20B-SS-1            | 31,75     | (1 1/4") | 19,05                         | 19,56                   | 10,19          | 20,10          | 23,10          | 48,40         | 4,50        | 3,50        | 26,00                     | 2,90                                                   | 3,85                   |

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños hasta RS16B-SS, y tipo pasador para los tamaños RS12B-SS a RS20B-SS.
2. La cadena RF06B-SS tiene placas rectas.
3. Los pernos colectores centrales no están disponibles. Se usa el remache de doble cara.
4. Para obtener más información acerca de la selección de las cadenas resistentes a la corrosión, consulte nuestra Guía de resistencia a la corrosión en este catálogo.