


ANSI CADENA DE RODILLOS PARA TRABAJO PESADO

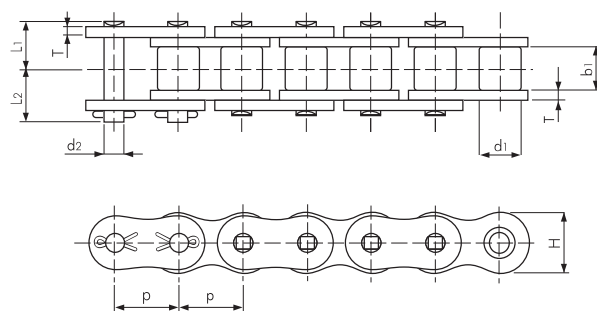

Serie HT

Dimensiones en mm

[illegible]

Notq:

1. Se proporcionan eslabones de conexión del tipo semipresión.
2. Las ruedas dentadas estándar ANSI se pueden usar para cadenas de una sola hilera.
3. Las ruedas dentadas con pocos dientes deben tenerlos endurecidos.
4. El grado de acero de las ruedas dentadas debe ser C45 o superior.
5. Las cadenas de múltiples hileras están disponibles bajo pedido.
6. Los pernos tienen remaches de cuatro lados.
7. RS240-HT tiene un eslabón de conexión con perno de resorte.