


ANSI CADENA DE RODILLOS PARA TRABAJO PESADO

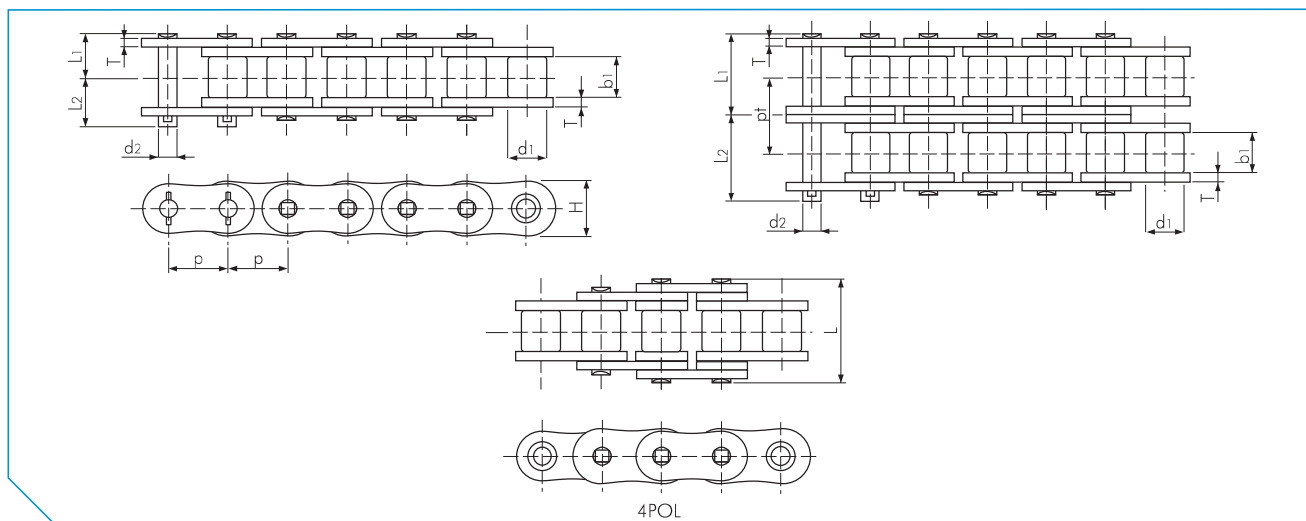

Serie SUPER

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso	Diámetro del rodillo	Ancho interior	Perno				Placa		Paso transversal	Carga de rotura min según Tsubaki	Carga de rotura media según Tsubaki	Masa aprox.
				Diámetro	Longitud	Longitud	Longitud	Grosor	Altura				
	p	d1	b1	d2	L1	L2	L	T	H (máx.)	pt	kN	kN	kg/m
RS80-SUP-1	25,40 (1")	15,88	15,88	7,94	16,25	19,25	39,30	3,20	24,10	-	74,2	85,3	2,81
RS80-SUP-2					30,90	33,90	-			29,30	148,0	171,0	5,62
RS100-SUP-1	31,75 (1 1/4")	19,05	19,05	9,54	19,75	22,85	48,00	4,00	30,10	-	111,0	127,0	4,25
RS100-SUP-2					37,70	40,80	-			35,80	222,0	255,0	8,38
RS120-SUP-1	38,10 (1 1/2")	22,23	25,40	11,11	24,90	28,90	59,90	4,80	36,20	-	162,0	186,0	6,30
RS120-SUP-2					47,60	51,60	-			45,40	324,0	373,0	12,44
RS140-SUP-1	44,45 (1 3/4")	25,40	25,40	12,71	26,90	31,70	65,70	5,60	42,20	-	213,0	245,0	8,04
RS160-SUP-1	50,80 (2")	28,58	31,75	14,29	31,85	36,85	77,20	6,40	48,20	-	273,0	314,0	10,79
RS200-SUP-1	63,50 (2 1/2")	39,68	38,10	19,85	39,00	44,80	94,90	8,00	60,30	-	439,0	505,0	17,63
RS240-SUP-1	76,20 (3")	47,63	47,63	23,81	47,90	55,50	116,00	9,50	72,40	-	639,0	735,0	25,63

Nota:

1. Cuando se usa un eslabón media malla de cuádruple paso (4POL), calcule una reducción del 10% de la resistencia a la fatiga.
2. Se pueden usar ruedas dentadas estándar ANSI.
3. Los pernos tienen remaches de cuatro lados.