ANSI CADENA CON ALETAS SIN LUBRICACIÓN LAMBDA

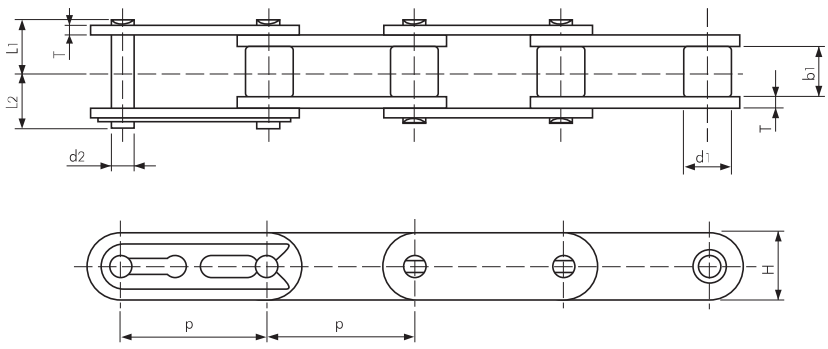

Rodillo tipo S



OL

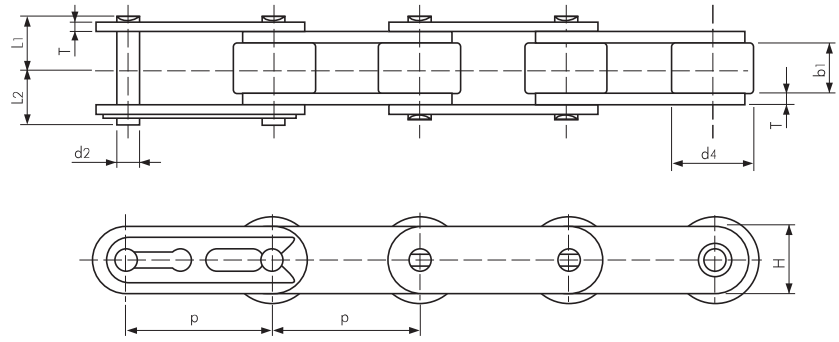

Rodillo tipo R



OL

ANSI Cadena LAMBDA de doble paso

Dimensiones en mm

Cadena	Paso		Ancho interior	Rodillo		Perno				Placa		Masa aprox.	
				Rodillo S	Rodillo R	Diámetro	Longitud	Longitud	Longitud	Grosor	Altura	Rodillo S	Rodillo R
TSUBAKI nº.	p		b1	d1	d4	d2	L1	L2	L	T	H	kg/m	kg/m
RF2040-LMC	25,40	(1")	7,95	7,92	15,88	3,97	8,25	9,95	18,20	1,50	12,00	0,51	0,87
RF2050-LMC	31,75	(1 1/4")	9,53	10,16	19,05	5,09	10,30	12,00	22,60	2,00	15,00	0,84	1,30
RF2060-LMC	38,10	(1 1/2")	12,70	11,91	22,23	5,96	14,55	16,55	31,50	3,20	17,20	1,51	2,19

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla.
2. La cadena de transporte LAMBDA no se puede usar como cadena de transmisión. Esta cadena está diseñada para aplicaciones de transporte donde las velocidades son menores y las distancias entre los ejes son mayores que en las aplicaciones con cadenas de transmisión.
3. Existen aletas especiales disponibles bajo pedido.
4. La cadena con rodillo tipo S se indica como RF2040S-LMC.
5. La cadena con rodillo tipo R se indica como RF2040R-LMC.