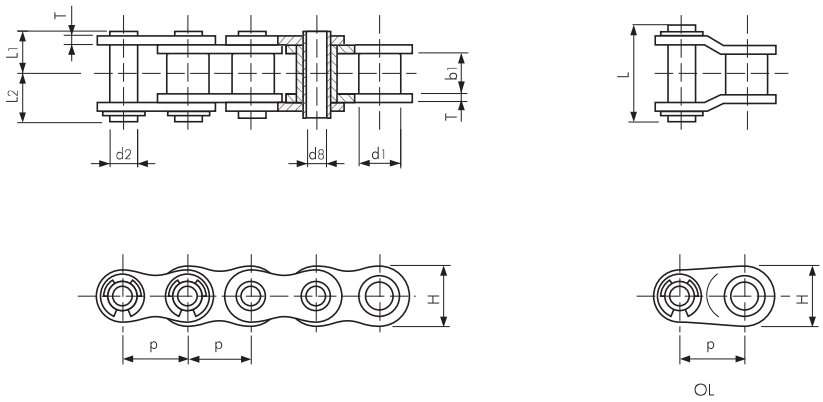

ANSI Cadena de perno hueco (HP) SS de paso simple

Dimensiones en mm

Cadena TSUBAKI n°.	Paso p		Diámetro del casquillo d1	Ancho interior b1	Perno					Placa		Masa aprox. kg/m
					Diámetro d2	Perno hueco d8	Longitud L1	Longitud L2	Longitud L	Grosor T	Altura H (máx.)	
RS40-HP-SS	12,70	(1/2")	7,92	7,95	5,68	4,00	8,00	9,50	19,10	1,50	12,00	0,53
RS50-HP-SS	15,875	(5/8")	10,16	9,53	7,22	5,12	10,05	11,65	23,40	2,00	15,00	0,86
RS60-HP-SS	19,05	(3/4")	11,91	12,70	8,38	5,99	12,55	14,25	28,70	2,40	18,10	1,27
RS80-HP-SS	25,40	(1")	15,88	15,88	11,38	8,02	16,25	17,80	35,70	3,20	24,10	2,15

Nota:

1. ANSI HP-SS es una cadena sin rodillo (solo casquillo).