


ANSI CADENA PARA ENTORNOS CORROSIVOS

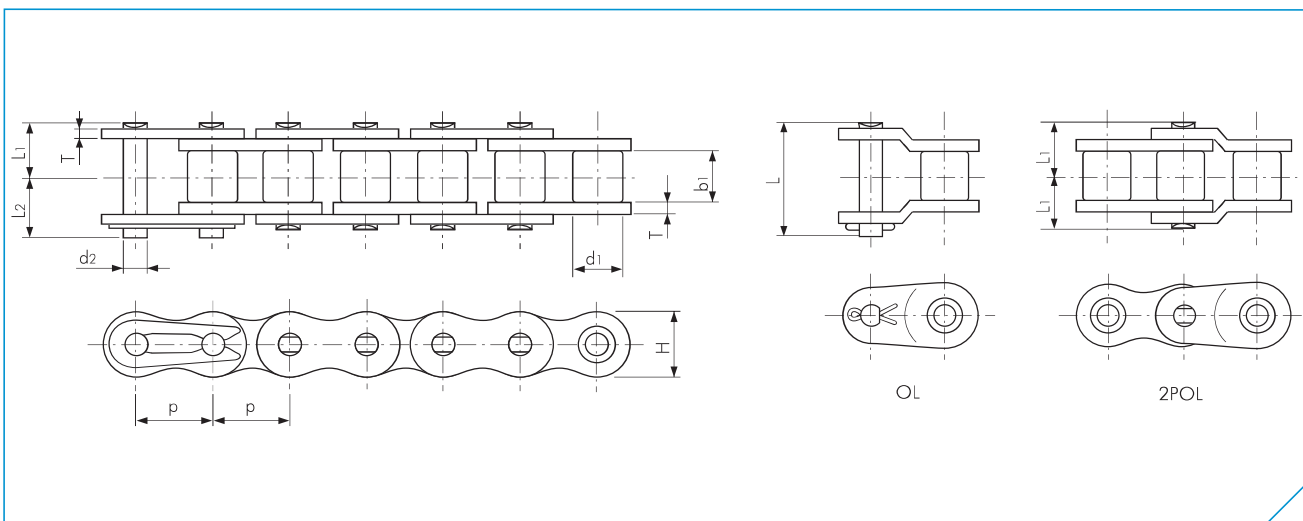

ANSI Cadena AS

Dimensiones en mm

[illegible]

Nota:

1. Los eslabones de conexión son tipo presilla para los tamaños RS35-AS a RS60-AS, y tipo pasador para el tamaño RS80-AS.
2. RS35 -AS es una cadena sin rodillo (solo casquillo). La medida que se muestra es el diámetro del casquillo.
3. Para obtener más información acerca de la selección de las cadenas resistentes a la corrosión, consulte nuestra Guía de resistencia a la corrosión en este catálogo.