


ANSI CADENA DE RODILLOS PARA TRABAJO PESADO

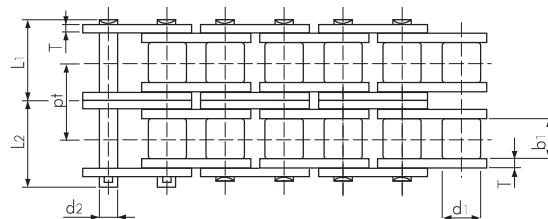

Serie SUPER H

Dimensiones en mm

[illegible]

Nota:

1. Los eslabones acodados no están disponibles.
2. Se proporcionan eslabones de conexión del tipo a presión.
3. Las ruedas dentadas estándar ANSI solo se pueden usar con cadenas de una sola hilera.
4. Las ruedas dentadas con pocos dientes deben tenerlos endurecidos.
5. El grado de acero de las ruedas dentadas debe ser C45 o superior.
6. Las cadenas de múltiples hileras necesitan ruedas dentadas especiales. Póngase en contacto con Tsubaki para obtener información más detallada al respecto.
7. Los pernos tienen remaches de cuatro lados.